

インストール環境

リベルタスシリーズのプログラムソフトウェア (LIBERTAS Director) はタブレットの使用を想定した画面設定で作られています。推奨は Windows 8 のタブレットです。以下の機種については動作検証済みです

- ・ 富士通 ARROWS Tab Wi-Fi QH55/J FARQ55J
- ・ マイクロソフト Surface シリーズ



デスクトップ PC やノート PC の Windows 7 以上の OS でご使用になる場合は、機種により Wi-Fi 無線でのプログラム設定が正常に動作しない場合があります。その場合は、USB ケーブルをご使用してください。

インストール手順

リベルタスソフトウェアをタブレットにインストールする方法を説明します。

- 1 当社ホームページサイトから libertas.1.0.0.6.exe をダウンロードして保存した後、ロゴをダブルクリックしインストーラーを立ち上げます。

(当社ホームページサイト <http://www.leds-craft.co.jp>)




インストール手順


- 2 セットアップ画面が表示されますので、“次へ” をクリックします。



- 3 使用許諾契約書の同意画面が表示されますので、“同意する”を選んで“次へ”をクリックします。

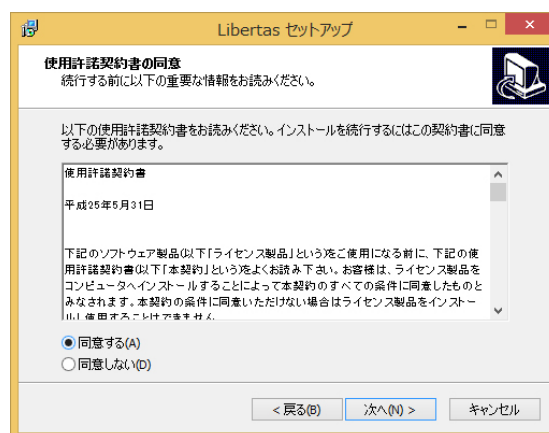


- 4 機器情報画面が表示されますので、インストールするタブレットの“MAC アドレス”を入力します。

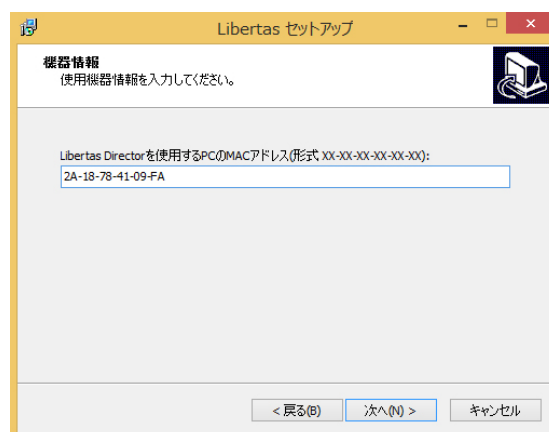


インストール手順

MAC アドレスの調べるには、コマンドプロンプトを立ち上げて “ ipconfig /all ” と打ち込みます。

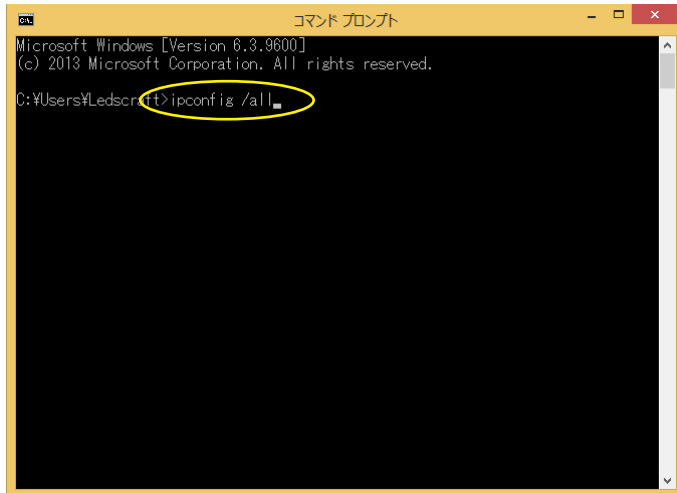


“ ipconfig /all ” と打ち込む

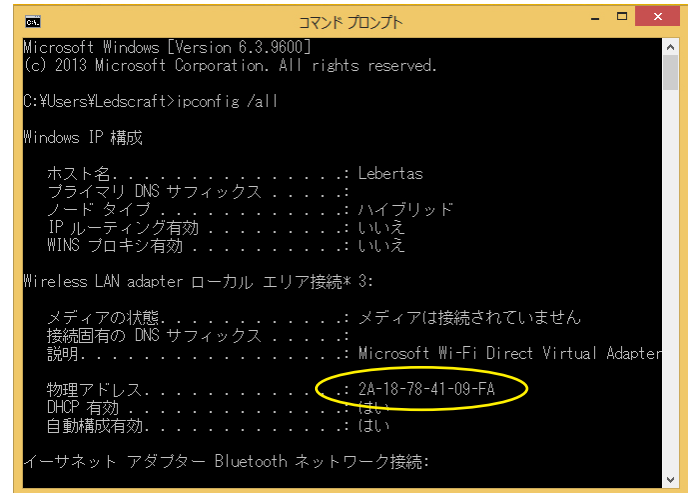


“ MAC アドレス ” が表示される

- 5 ユーザー情報画面が表示されますので、各項目を打ち込みます。 シリアル番号は弊社から取得した番号を入力します。

※ シリアル番号の取得は、上記で調べたタブレットの MAC アドレスを弊社までご連絡頂きましたら、シリアル番号をお伝えします。

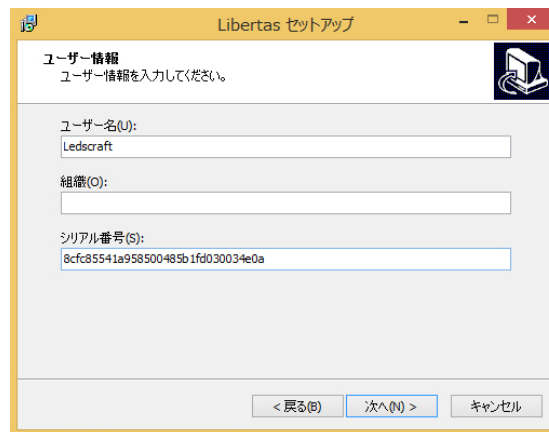


- 6 インストール先の指定画面が表示されますので、指定先を選択し “次へ” をクリックします。
特に指定が無い場合は、Cドライブの Program File を選択します。

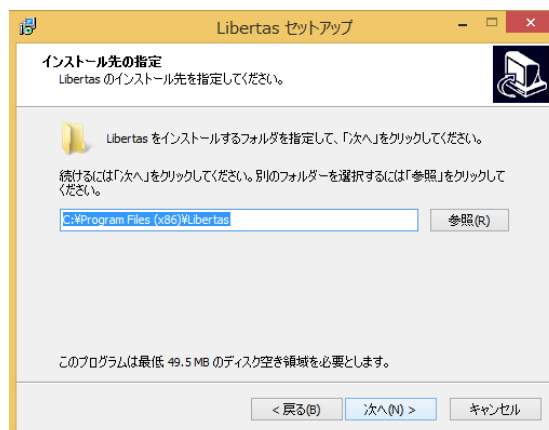


インストール手順


- 7 プログラムアイコンの作成場所の指定画面が表示されますので、指定先を選択し“次へ”をクリックします。

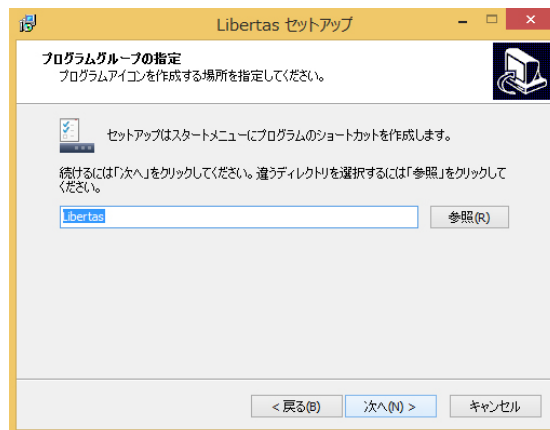

- 8 スタートアップにショートカットを作成するかどうかを指示してください。問題なければ“次へ”をクリックします。

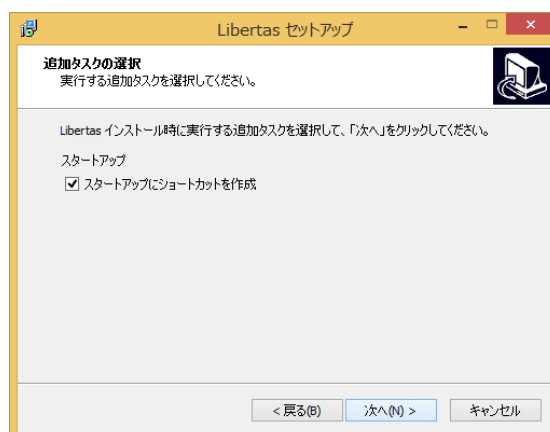

- 9 インストール情報の画面が表示されますので、“インストール”をクリックしてインストールを開始してください。

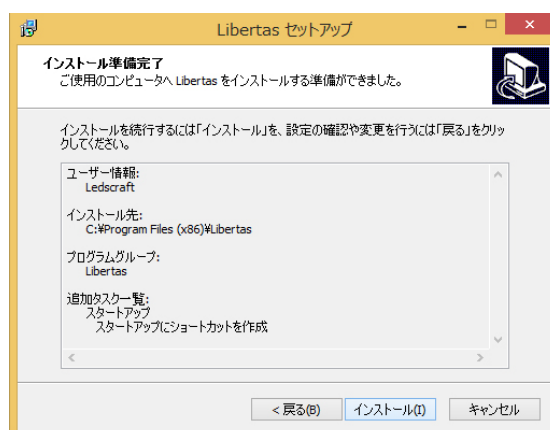

インストール手順

- 10 セットアップの完了画面が表示されますので、“完了”をクリックしてインストールが終了です。



- 11 スタートアップにショートカットを作成した場合は、以下の画面のようにロゴが表示されます。



- 12 画面の大きさについて

LIBERTAS Director は画面の解像度が 1366 x 768 (10.1 inch) で最適になるように作られています。

インストールした PC の解像度の設定により、画面が大きく見えたり小さく見えたりしますので、1366 x 768 に近い解像度にご設定してください。